SCHÉMA ÉLECTRIQUE DEPUIS LES MODÈLES 1979

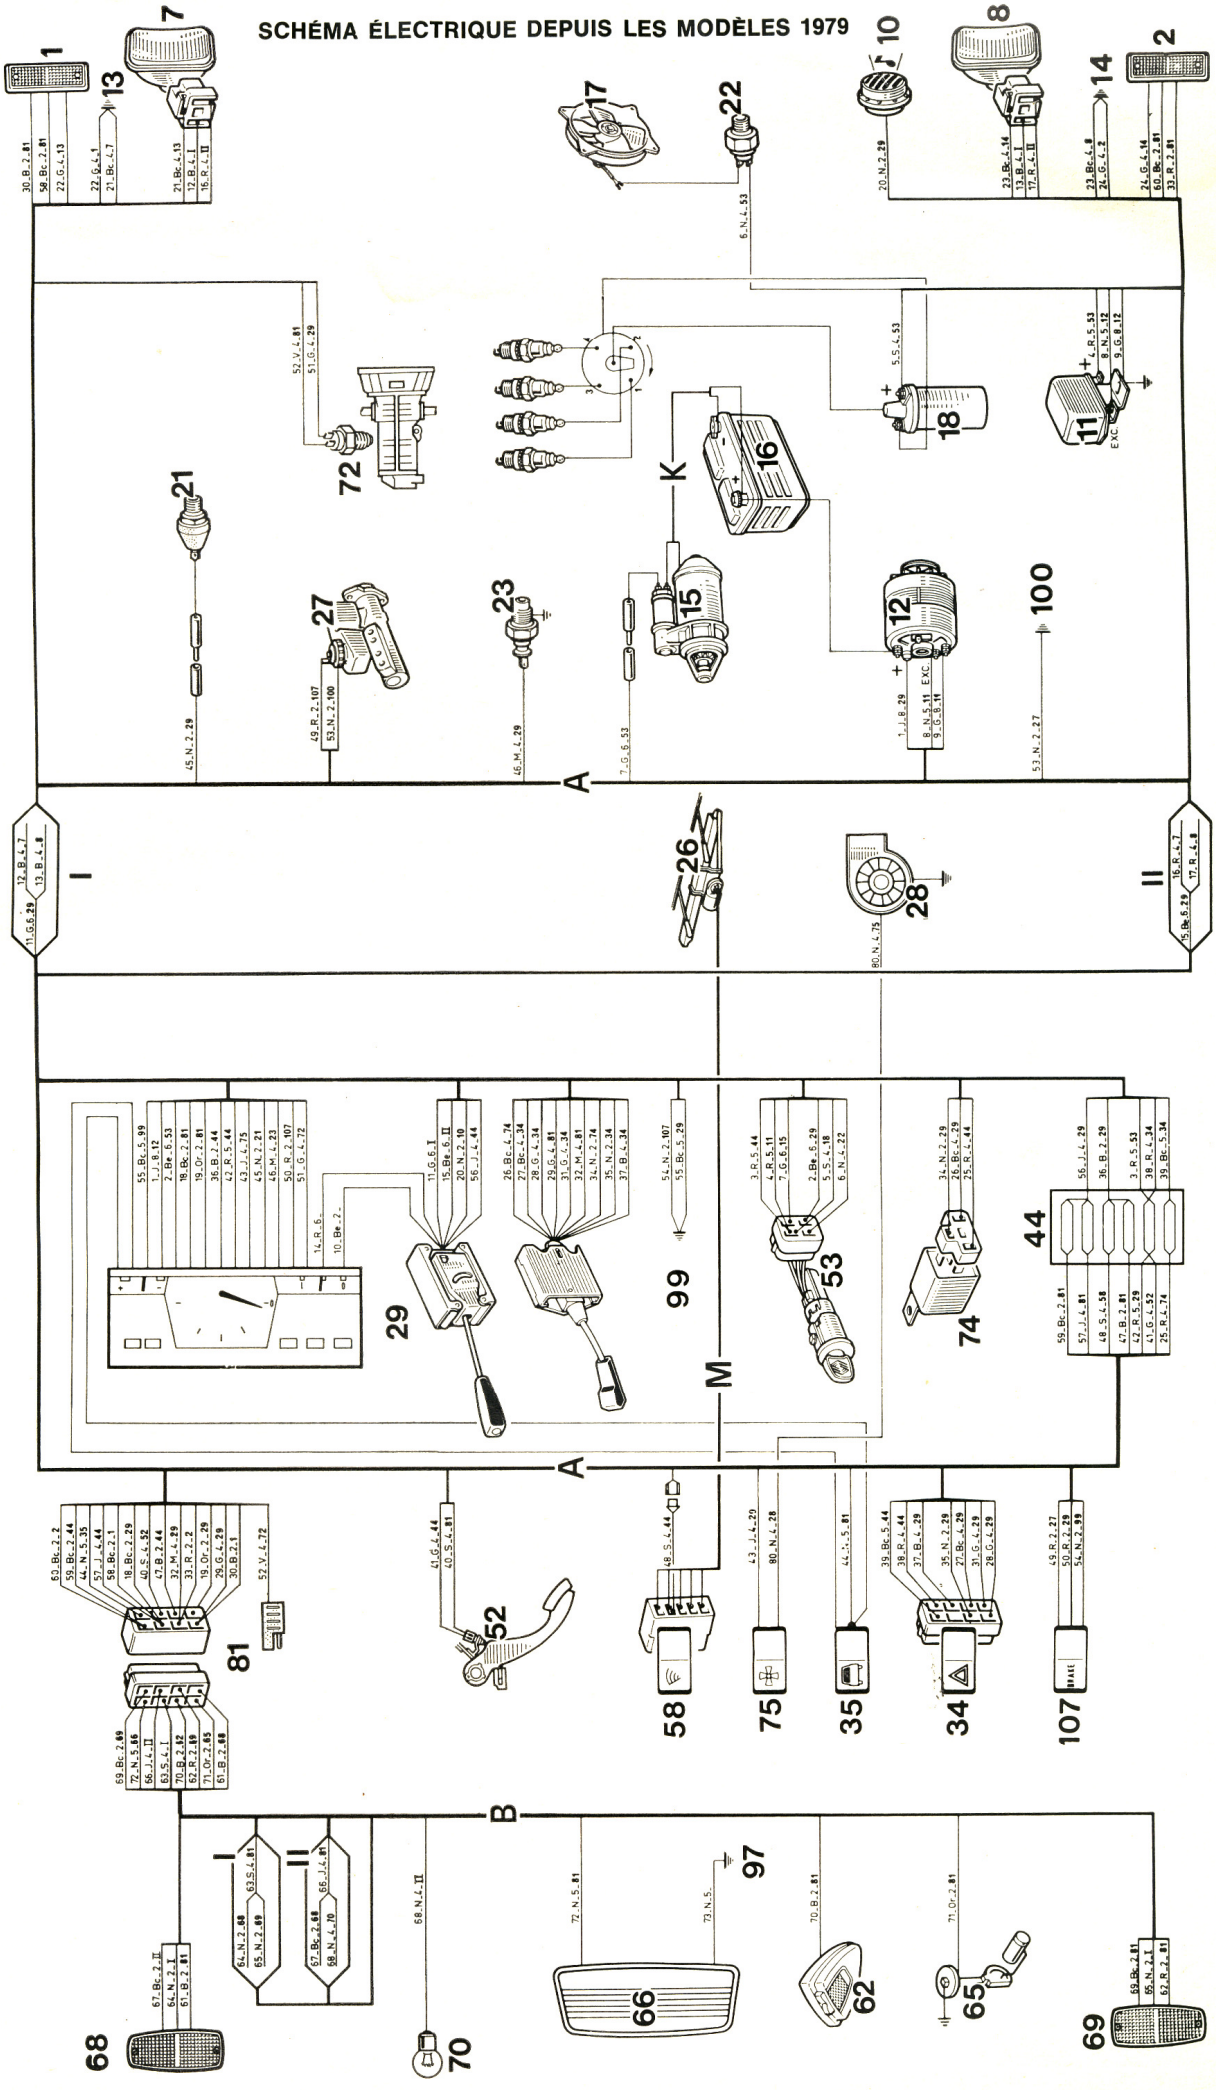

Légende du schéma de câblage des Renault 4 modèles 1979 à 1981

Répertoire des organes

1 - Feu de position et clignotant avant gauche 2 - Feu de position et clignotant avant droit 7 - Optique route/croissement avant gauche 8 - Optique route/croissement avant droit 10 - Avertisseur sonore droit 11 - Régulateur 12 - Alternateur 13 - Masse gauche 14 - Masse droite 15 - Démarreur 16 - Batterie 17 - Moto-ventilateur de refroidissement	18 - Bobine d'allumage 21 - Manocontact de pression d'huile 22 - Thermo-contact sur radiateur 23 - Thermo-contact sur culasse 26 - Platine essuie glace 27 - Maître-cylindre de frein 28 - Moto-ventilateur de chauffage 29 - Tableau de bord 34 - Contacteur signal de détresse 35 - Contacteur lunette chauffante 44 - Platine de servitude (boite à fusible) 52 - Contacteur stop 53 - Contacteur anti-vol 58 - Commande essuie glace 62 - Plafonnier	65 - Rhéostat de jauge à essence 66 - Lunette arrière dégivrante 68 - Ensemble de feu arrière gauche 69 - Ensemble de feu arrière droit 70 - Eclaireur plaque de police 72 - Contacteur feux de recul 74 - Centrale clignotante 75 - Interrupteur commande ventilateur de chauffage 81 - Bloc raccord câblage avant - câblage arrière 97 - Masse carrosserie 99 - Masse planche de bord 100 - Masse gousset auvent gauche 107 - Contacteur contrôle témoin circuit de frein

Répertoire des faisceaux

A => Câblage avant **B** => Câblage arrière	**K** => Câblage lancement **M** => Câblage essuie-vitre

Répertoire des fils

Chaque fil est identifié par un numéro suivi de lettres indiquant la couleur du fil et la couleur du manchon (le cas échéant), puis d'un chiffre indiquant le diamètre du fil

Couleur des fils et des manchons

Beige => **Be** Blanc => **Bc** Bleu => **B** Cristal => **C**	Gris => **G** Jaune => **J** Noir => **N**	Saumon => **S** Rouge => **R** Vert => **V**	Marron => **M** Violet => **Vi** Orange => **Or**

Diamètre des conducteurs

7/10 => **1** 9/10 => **2** 10/10 => **3**	12/10 => **4** 16/10 => **5** 20/10 => **6**	25/10 => **7** 30/10 => **8** 45/10 => **9**

Exemple : **10_BcB_1_12**

Repère	Couleur du fil	Couleur du manchon	Diamètre	Relié à l'organe
10	Blanc (**Bc**)	Bleu (**B**)	7/10 (**1**)	Alternateur (**12**)

www.La4LdeSylvie.fr

Boite à fusible

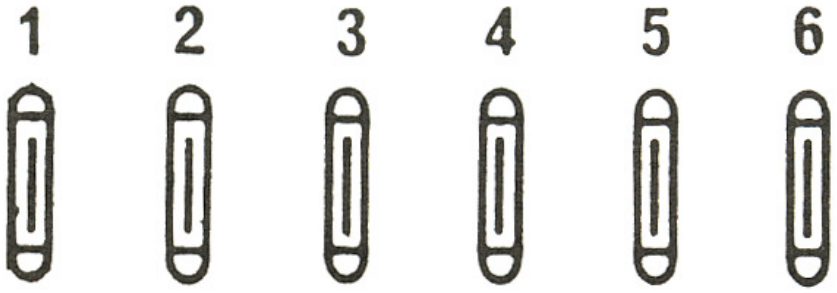

Fusible	Intensité	Affectation
1	**5 A**	Feux de position avant et arrière droit
2	**5 A**	Feux de position avant et arrière gauche + éclairage tableau de bord
3	**8 A**	Contacteur d'essuie vitre
4	**8 A**	Plafonnier
5	**16 A**	Contacteur feux stop + indicateurs sur tableau de bord
6	**5 A**	Centrale clignotante