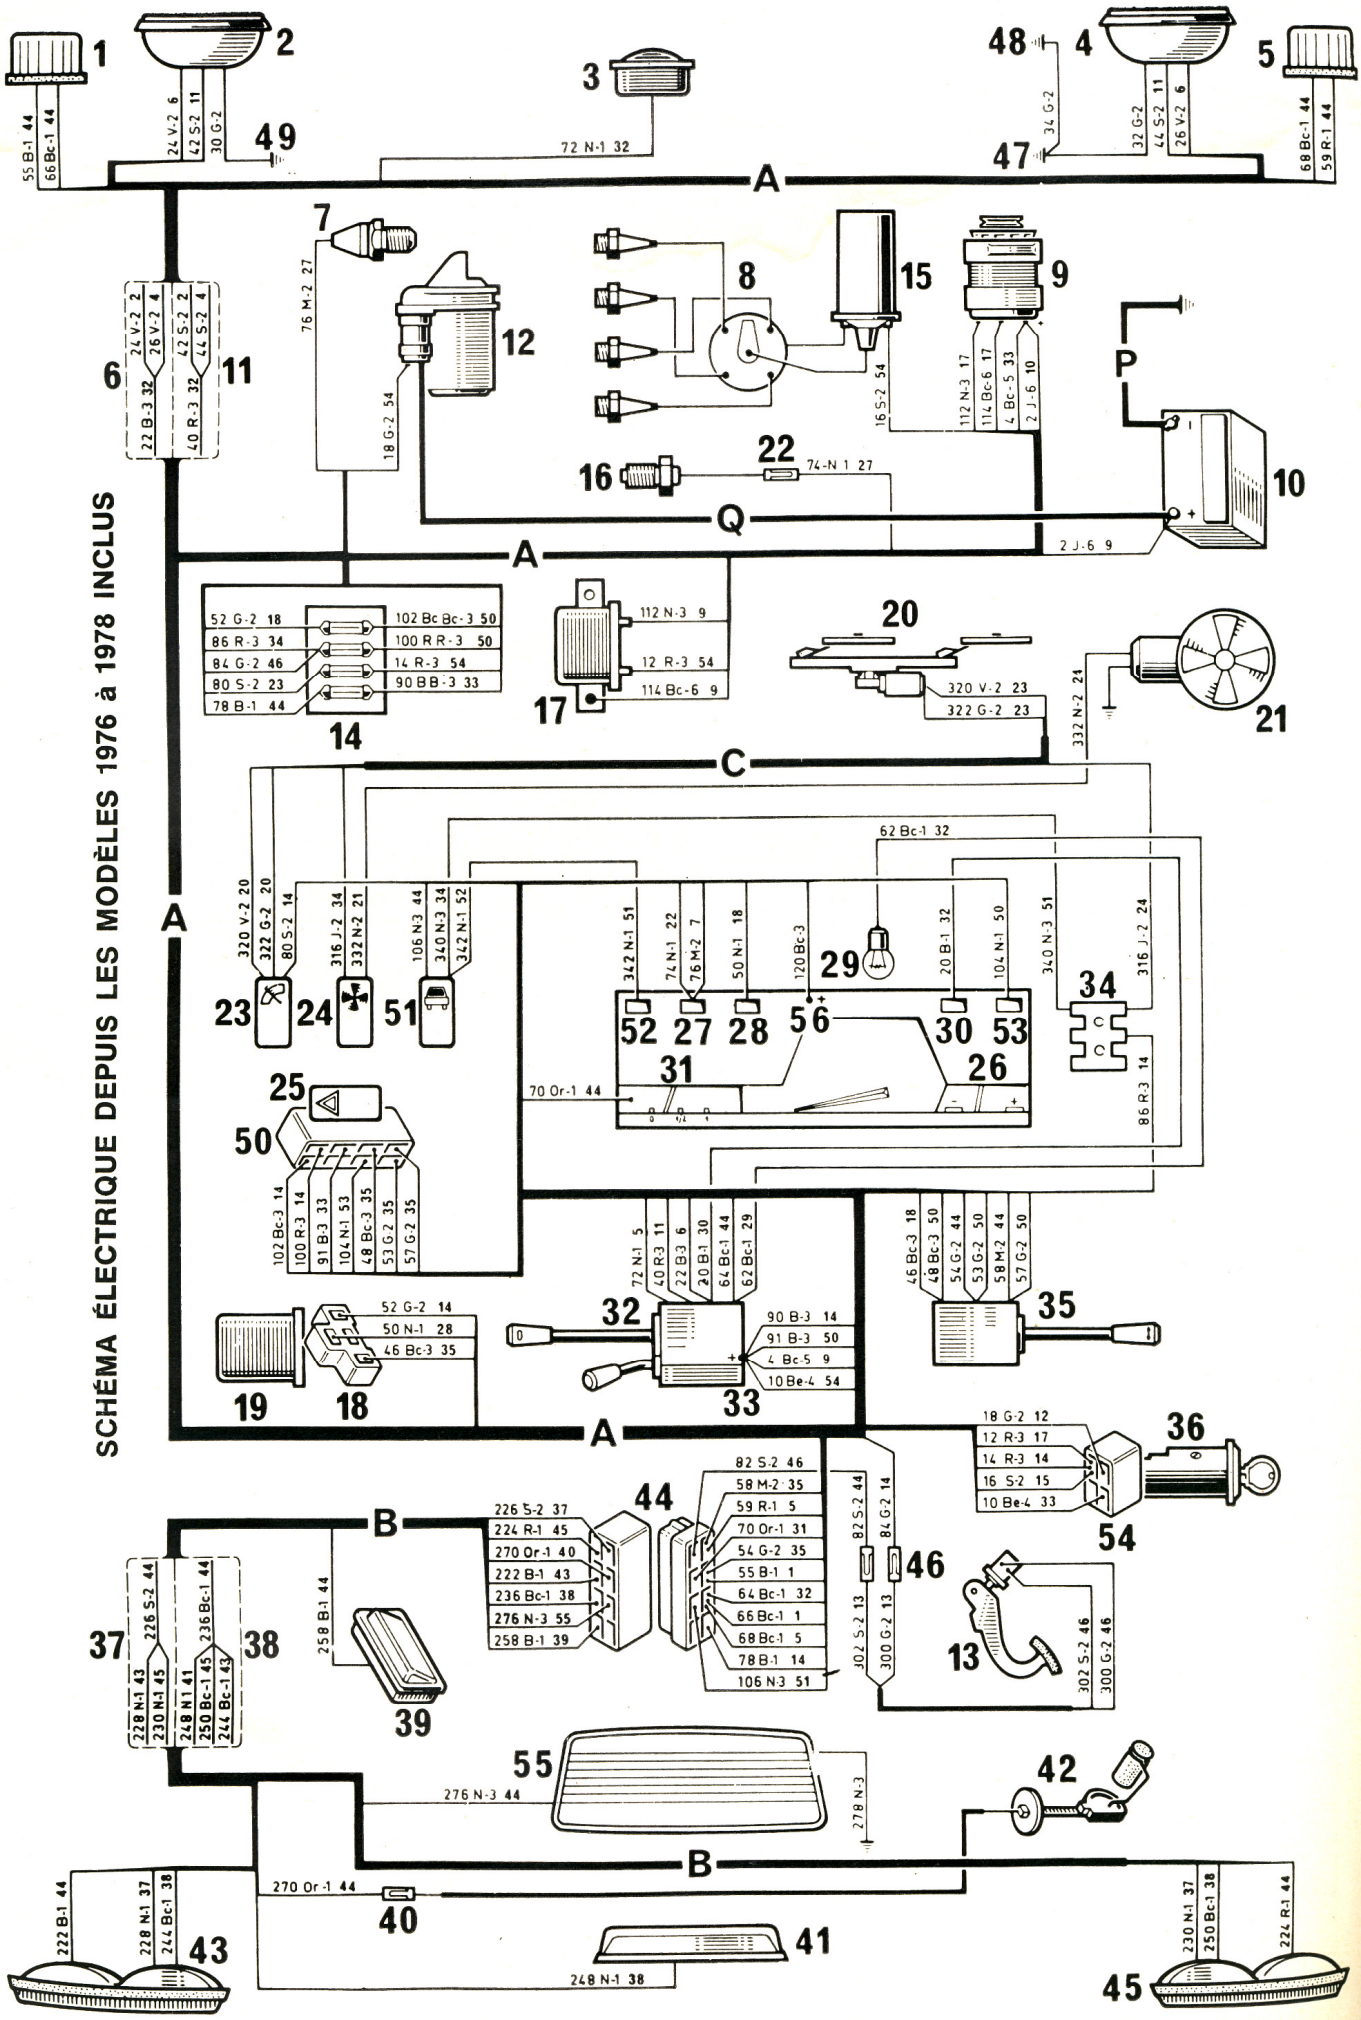
SCHÉMA ÉLECTRIQUE DEPUIS LES MODÈLES 1976 à 1978 INCLUS
A
B
C
Q
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55 B-1 44
66 Bc-1 44
24 V-2 6
42 S-2 11
30 G-2
72 N-1 32
34 G-2
32 G-2
44 S-2 11
26 V-2 6
68 Bc-1 44
59 R-1 44
24 V-2 2
26 V-2 4
42 S-2 2
44 S-2 4
22 B-3 32
40 R-3 32
76 M-2 27
18 G-2 54
16 S-2 54
112 N-3 17
114 Bc-6 17
4 Bc-5 33
2 J-6 10
74 N-1 27
2 J-6 9
52 G-2 18
86 R-3 34
84 G-2 46
80 S-2 23
78 B-1 44
102 Bc Bc-3 50
100 R R-3 50
14 R-3 54
90 B B-3 33
112 N-3 9
12 R-3 54
114 Bc-6 9
320 V-2 23
322 G-2 23
332 N-2 24
320 V-2 20
322 G-2 20
80 S-2 14
316 J-2 34
332 N-2 21
106 N-3 44
340 N-3 34
342 N-1 52
62 Bc-1 32
342 N-1 51
74 N-1 22
76 M-2 7
50 N-1 18
120 Bc-3
20 B-1 32
104 N-1 50
340 N-3 51
316 J-2 24
86 R-3 14
70 Or-1 44
102 Bc-3 14
100 R-3 14
91 B-3 33
104 N-1 53
48 Bc-3 35
53 G-2 35
57 G-2 35
72 N-1 5
40 R-3 11
22 B-3 6
20 B-1 30
64 Bc-1 44
62 Bc-1 29
46 Bc-3 18
48 Bc-3 50
54 G-2 44
53 G-2 50
58 M-2 44
57 G-2 50
52 G-2 14
50 N-1 28
46 Bc-3 35
90 B-3 14
91 B-3 50
4 Bc-5 9
10 Be-4 54
18 G-2 12
12 R-3 17
14 R-3 14
16 S-2 15
10 Be-4 33
226 S-2 37
224 R-1 45
270 Or-1 40
222 B-1 43
236 Bc-1 38
276 N-3 55
258 B-1 39
82 S-2 46
58 M-2 35
59 R-1 5
70 Or-1 31
54 G-2 35
55 B-1 1
64 Bc-1 32
66 Bc-1 1
68 Bc-1 5
78 B-1 14
106 N-3 51
82 S-2 44
84 G-2 14
302 S-2 13
300 G-2 13
302 S-2 46
300 G-2 46
258 B-1 44
226 S-2 44
236 Bc-1 44
228 N-1 43
230 N-1 45
248 N-1 41
250 Bc-1 45
244 Bc-1 43
276 N-3 44
278 N-3
270 Or-1 44
248 N-1 38
222 B-1 44
228 N-1 37
244 Bc-1 38
230 N-1 37
250 Bc-1 38
224 R-1 44

Légende du schéma de câblage des Renault 4 modèles 1976 à 1978

Répertoire des organes

1 - Clignotant et feu de position avant gauche
2 - Projecteur gauche
3 - Avertisseur
4 - Projecteur droit
5 - Clignotant et feu de position avant gauche
6 - Epissure sur fils des codes
7 - Thermo résistance
8 - Allumeur
9 - Dynamo ou alternateur
10 - Batterie
11 - Epissure sur fil des phares
12 - Démarreur
13 - Contacteur de stop
14 - Boîte à fusible
15 - Bobine
16 - Thermo-contact
17 - Régulateur
18 - Bloc raccord centrale clignotante ou feu de stationnement gauche
19 - Centrale clignotante
20 - Essuie-glace
21 - Ventilateur de chauffage
22 - Clip raccord fil thermo-contact ou feu de stationnement droit
23 - Contacteur d'essuie-glace
24 - Contacteur de ventilateur de chauffage
25 - Contacteur signal de détresse
26 - Témoin de charge
27 - Témoin d'eau et d'huile
28 - Témoin de clignotant
29 - Eclairage tableau
30 - Témoin de phare
31 - Témoin de réservoir
32 - Avercod
33 - Borne + direct au tableau
34 - Plaque raccord au tableau
35 - Covir
36 - Contacteur allumage-démarrage
37 - Epissure sur fil de stop
38 - Epissure sur fil lanterne arrière
39 - Plafonnier
40 - Clips raccord pour jauge à essence
41 - Eclaireur plaque de police
42 - Jauge à essence
43 - Feu arrière gauche
44 - Bloc raccord câblage AV et AR
45 - Feu arrière droit
46 -Clips raccord pour fils de stop
47 - Masse carrosserie feux AV droit
48 - Masse capot feux AV droit
49 - Masse carrosserie feux AV gauche
50 - Bloc raccord dispositif clignotant à l'arrêt
51 - Commutateur lunette AR chauffante
52 - Témoins
53 - Témoin signal de détresse
54 - Bloc raccord contacteur allumage-démarrage
55 - Lunette arrière chauffante
56 - Borne de maintien au tableau

Répertoire des faisceaux

A => Câblage avant
B => Câblage arrière
C => Câblage tableau

Q => Câble positif
P => Câble négatif

Répertoire des fils

Chaque fil est identifié par un numéro suivi de lettres indiquant la couleur du fil et la couleur du manchon (le cas échéant), puis d'un chiffre indiquant le diamètre du fil et éventuellement du numéro d'organe où est branché le fil

Couleur des fils et des manchons

Beige => **Be**
Blanc => **Bc**
Bleu => **B**
Cristal => **C**

Gris => **G**
Jaune => **J**
Noir => **N**

Saumon => **S**
Rouge => **R**
Vert => **V**

Marron => **M**
Violet => **Vi**
Orange => **Or**

Diamètre des conducteurs

9/10 => **1**
12/10 => **2**

16/10 => **3**
20/10 => **4**

25/10 => **5**
30/10 => **6**

Exemple : **10 BcB-1 20**

Repère	Couleur du fil	Couleur du manchon	Diamètre	Relié à l'organe
10	Blanc (**Bc**)	Bleu (**B**)	7/10 (**1**)	Essuie-glace (**20**)

www.La4LdeSylvie.fr